




STELVIO

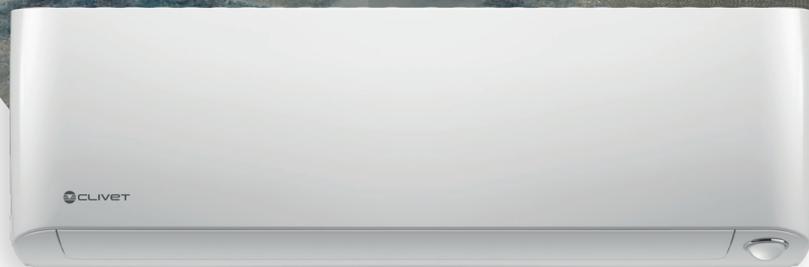


MONOSplit con unità interna a parete

PERCHÉ SCEGLIERE STELVIO?

- ✓ Gestione Smart di serie: via smartphone con l'App NetHome Plus e predisposizione per controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.
- ✓ Campo operativo estremamente esteso: Riscaldamento $-30^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$; Raffrescamento $-15^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- ✓ Gestione umidità: l'unità deumidifica seguendo le impostazioni di umidità dell'utente.
- ✓ Evoluzione del comfort grazie al sensore "Intelligent Eye".




50% BONUS 65% BONUS SUPER BONUS CONTO 2.0 TERMICO

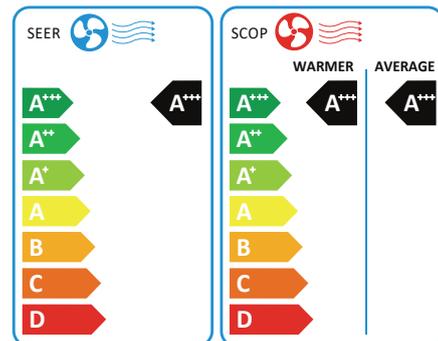

COMFORT



RISPARMIO ENERGETICO



SALUTE



AFFIDABILITÀ



PRATICITÀ



OPTIONAL



STELVIO 27M÷35M

MONOSplit

Set			27M	35M
Capacità di raffreddamento	Nominale (Min.*Max.)	Btu/h	9.000 (3.400*14.200)	12.000 (3.500*16.400)
	Nominale (Min.*Max.)	kW	2,60 (1,0*4,2)	3,50 (1,0*4,8)
Capacità di riscaldamento	Nominale (Min.*Max.)	Btu/h	14.000 (2.600*23.900)	14.500 (2.600*24.600)
	Nominale (Min.*Max.)	kW	4,10 (0,8*7,0)	4,20 (0,8*7,2)
Efficienza stagionale ¹	Raffreddamento	SEER	9,20	9,20
	Riscaldamento - Condizioni climatiche medie	SCOP	5,30	5,30
	Riscaldamento - Condizioni climatiche calde	SCOP	6,00	6,00

Unità Interna		IH2-XY	27M	35M
Codice articolo			87012278	87022241
Dimensioni	Unità	L x P x A	mm	895x248x298

Unità Esterna		MH2-Y	27M	35M
Codice articolo			87012280	87022243
Dimensioni	Unità	L x P x A	mm	805x330x554

¹ Dati di SEER e SCOP, relative classificazioni energetiche e consumi energetici annui in conformità allo standard di misura EN14825.

SET



IH2-Y



MH2-Y



Wi-Fi NWMX



TELECOMANDO RG10P1-G2HS-BGEF

ACCESSORI



FILOCOMANDO KJR-120X1-TFBG-E (optional) (necessario kit MKSSX)



KIT MULTIFUNZIONE MKSSX (optional)

Per approfondimenti scarica la Guida ai Prodotti Split di Clivet



Il tuo Installatore Clivet

