

exclusivo



Bassa inerzia termica



Basso contenuto d'acqua



Versatilità



Facilità di stoccaggio e installazione



**16
bar**

Pressione di esercizio



3 brevetti internazionali



MOD. 700 - 800



BATTERIE

Modello 800: da 3 a 10 elementi

Modello 700: da 3 a 12 elementi


Modello 600/500/350: da 3 a 14 elementi

COLORI

Bianco RAL 9010

Tutti i modelli **Exclusivo B3 - B4** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
B4 350/100	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
B3 500/100	59,6	86,4	115,2	145,8	177,8
B3 600/100	68,5	99,7	133,4	169,2	206,8
B3 700/100	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
B3 800/100	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

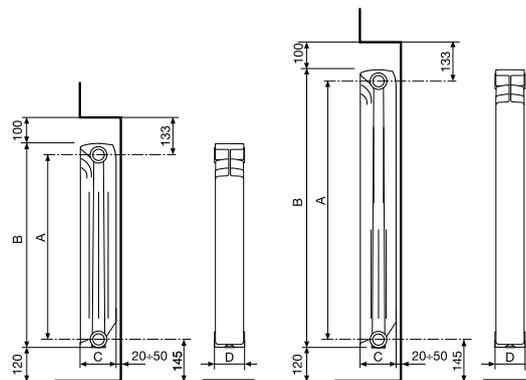

Mod. 350/500/600

Mod. 700/800

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Con-	Contenuto	Esponente	Coefficiente
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	nessioni	d'acqua	n	Km
B4 350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
B3 500/100	V666034	97	557	500	80	G1	0,25	1,2896	0,7422
B3 600/100	V666044	97	657	600	80	G1	0,28	1,3046	0,8101
B3 700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
B3 800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

 Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.

Articolo	Descrizione	Codice
	A 80 Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103
	A 81 Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione; 3 mensole	550104
	A 2/1 Nipple DX/SX G 1"	510011
	A 10/1 Guarnizioni per nipples 1" (senza amianto)	530105
	A 11/1 Guarnizioni per tappi 1" (senza amianto)	530108
	A 20 Kit due mensole regolabili rivestite	550037

