


### 415-FAIN-P080

*Accumulatore inerziale 80L,  
montaggio a parete*

### 415-FAIS-P080

*Accumulatore inerziale 80L  
smaltato per ACS,  
montaggio a parete*

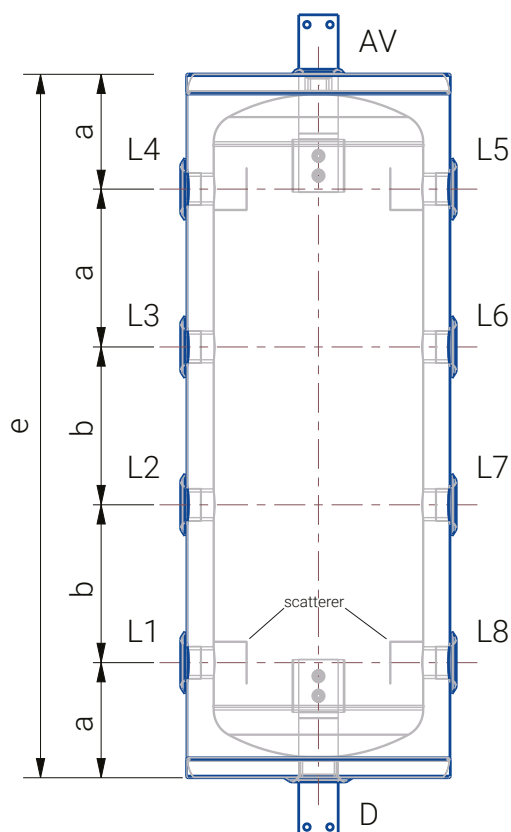

Capacità	L	80
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale Serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zingato 0,5mm (EN 10204/2.2)
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m <sup>3</sup> (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max. Pressione	bar	6
Diametro esterno	mm	Ø460
Diametro interno	mm	Ø360
a	mm	172,5
b	mm	190
e	mm	910
L1,L2, L3, L4,L5,L6,L7 & L8	mm	G 1¼"
AV (Condotto dell' aria)	mm	G 3/4"
D (Drenaggio)		G 1½"