

CONSOLE-SM 2 27M÷53M

MULTISplit



Unità interna Console per Sistemi MULTISplit

PERCHÉ SCEGLIERE CONSOLE-SM 2?


- ✓ Compatibile MULTISplit/Light Commercial
- ✓ Design elegante e dimensioni contenute
- ✓ Selezione delle bocchette di mandata dell'aria attive a seconda della situazione

SUPERSILENZIOSO

La particolare pala del ventilatore centrifugo elimina inutili rumori.



DOPPIO FLUSSO PER LA MANDATA ARIA, QUATTRO INGRESSI PER LA RIPRESA

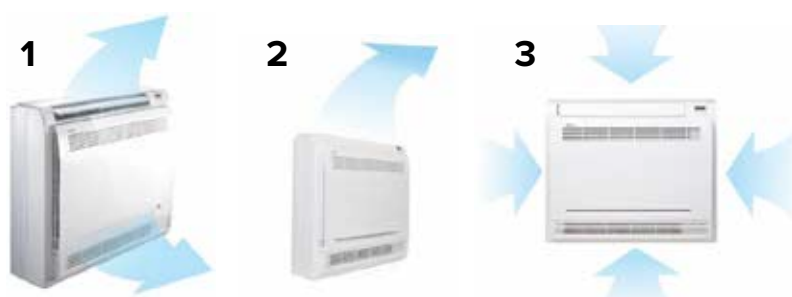

Mandata aria selezionabile:

1. Dal basso e dall'alto
2. Solo dall'alto
3. Aria di ripresa da 4 direzioni


COMFORT



AFFIDABILITÀ




PRATICITÀ

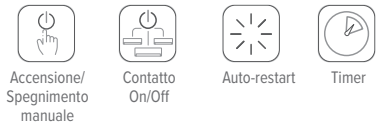

RISP. ENERGETICO



OPTIONAL

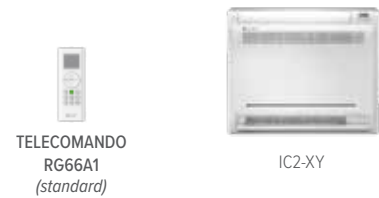

dati tecnici

Unità Interna				IC2-XY	27M	35M	53M ^{NEW}
				Codice configurato	AAICQ100-0001	AAICQ200-0001	AAICQ400-0001
Capacità di raffreddamento	Nominale			Btu/h	9.000	12.000	16.500
				kW	2,6	3,5	4,8
Capacità di riscaldamento	Nominale			Btu/h	10.000	13.000	17.000
				kW	2,9	3,8	5
Dimensioni	Unità	L x P x A	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	
	Imballo	L x P x A	mm	810x710x305	810x710x305	810x710x305	
Peso	Unità/Imballo			kg	14,8 / 19	14,8 / 19	14,8 / 19
Filtro aria	Tipo			-	R/W	R/W	R/W
Portata d'aria		Hi/Mid/Lo	m³/h	510/480/370	510/480/370	560/480/400	
Potenza sonora		Hi	dB(A)	58	58	60	
Pressione sonora		Hi/Mid/Lo/Si	dB(A)	43/41/35	43/41/35	43/41/35	
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T Interna	°CBS	17~32	17~32	17~32	
	Riscaldamento	T Interna	°CBU	0°~30	0°~30	0°~30	
Linee frigorifere	Diametri esterni	Liquido-Gas	mm	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	Φ6,35 - Φ9,52	
			inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Sistema di controllo	Telecomando a infrarossi			-	RG66A1		
	Temperatura settabile			°C	17~30		
Alimentazione	Tensione/Frequenza/Fasi			V/Hz/n°	230 / 50 / 1		

R/W = Estraibile/Lavabile

Condizioni di prova:
secondo norma EN14511 / EN12102
Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C DB/19°C WB; temperatura aria esterna 35°C DB/24°C WB;
Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C DB/15°C WB; temperatura aria esterna 7°C DB/6°C WB.
Dati dichiarati secondo regolamento delegato UE 626/2011

accessori

Standard

RG66A1 Telecomando a infrarossi per unità interne eccetto STELVIO

Opzionali

MD-NIM01 Kit porta XYE (necessaria per la connessione di Controllo cablato centralizzato, Convertitore Dati, Gateway BMS)

Sistemi di Controllo (vedi sezione dedicata)