




PEGASO ECO

ERP

Scaldacqua murale a gas, a tiraggio naturale e camera stagna, di tipo Low NOx

- Scambiatore in rame
- Per installazioni interne
- Interfaccia display
- Modulazione di potenza
- Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata
- Bruciatore Low NOx - Classe 6
- Compatibile con gli impianti solari

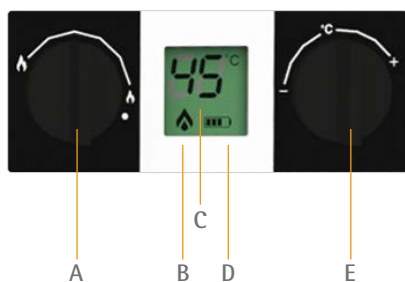

LEGENDA

- A Regolazione potenza
- B Bruciatore acceso
- C Temperatura acqua
- D Livello carica batterie
- E Regolazione temperatura - On / Off


PEGASO ECO			11	14
Classe ERP			A	A
Profilo di carico			M	M
Portata termica nominale	Max	kW	21,1	26,8
Potenza termica	Max / Min	kW	18,9/7,0	23,8/9,3
Classe NOx (secondo EN 15502)			6	6
Pressione massima di esercizio		bar	10	10
Produzione sanitaria massima	Δt 25°C	l/min	10,8	13,6
	Δt 30°C	l/min	9	11,4
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65
Peso a vuoto		Kg	9,5	13,5
Alimentazione elettrica		V/Hz	Pila	Pila



DATI DIMENSIONALI

Disegni tecnici


KONA

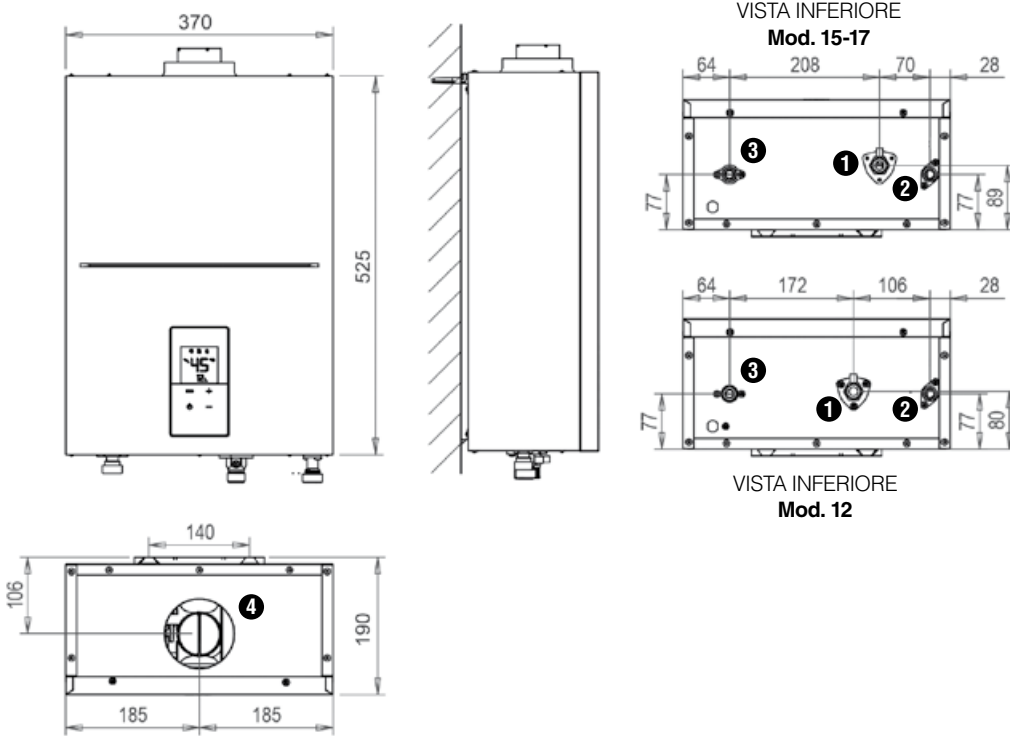

LEGENDA

- 1 Alimentazione gas \varnothing 1/2'
- 2 Entrata acqua fredda \varnothing 1/2'
- 3 Uscita acqua calda \varnothing 1/2'
- 4 Uscita fumi:
Coassiale \varnothing 60/100 mm /
Sdoppiata \varnothing 80 mm

PEGASO ECO

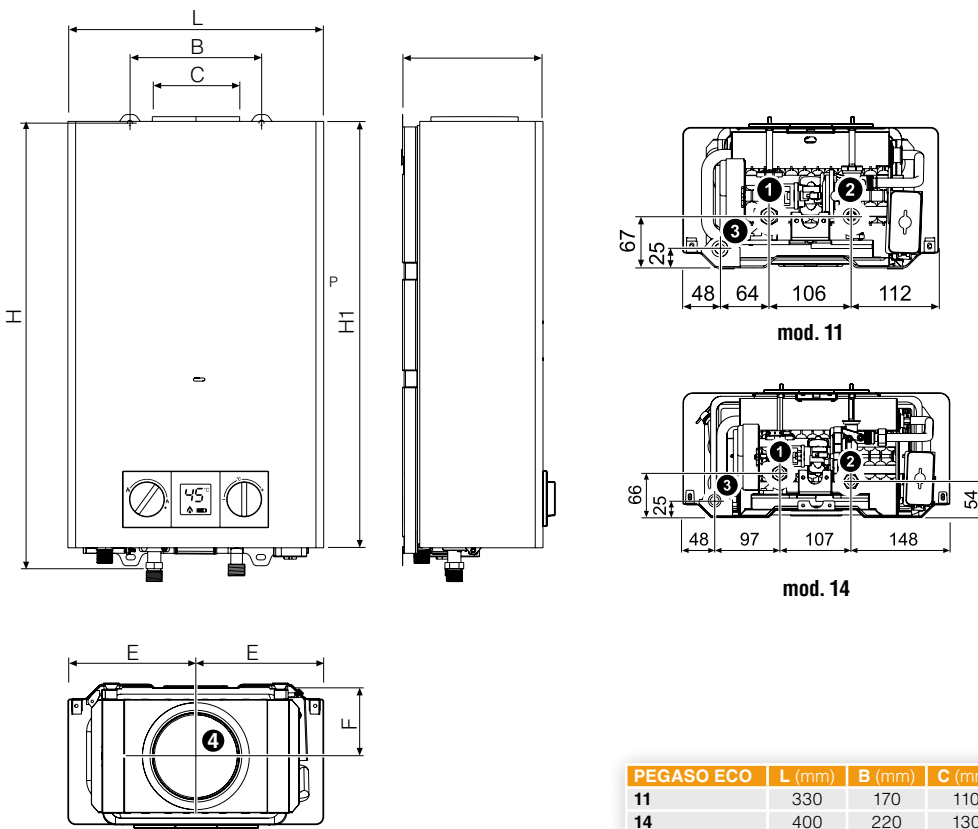

LEGENDA

- 1 Ingresso gas \varnothing 1/2'
- 2 Entrata acqua fredda \varnothing 1/2'
- 3 Uscita acqua calda \varnothing 1/2'
- 4 Uscita fumi:
mod. 11 \varnothing 110 mm /
mod. 14 \varnothing 130 mm

PEGASO ECO	L (mm)	B (mm)	C (mm)	P (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	H1 (mm)
11	330	170	110	180	165	91	550	575
14	400	220	130	187	200	93	650	678