


### 415-FAIN-P100

*Accumulatore inerziale 100L,  
montaggio a parete oppure  
montaggio a terra con gli  
appositi piedini forniti*

### 415-FAIS-P100

*Accumulatore inerziale 100L  
smaltato per ACS, montaggio a  
parete oppure montaggio a terra  
con gli appositi piedini forniti*

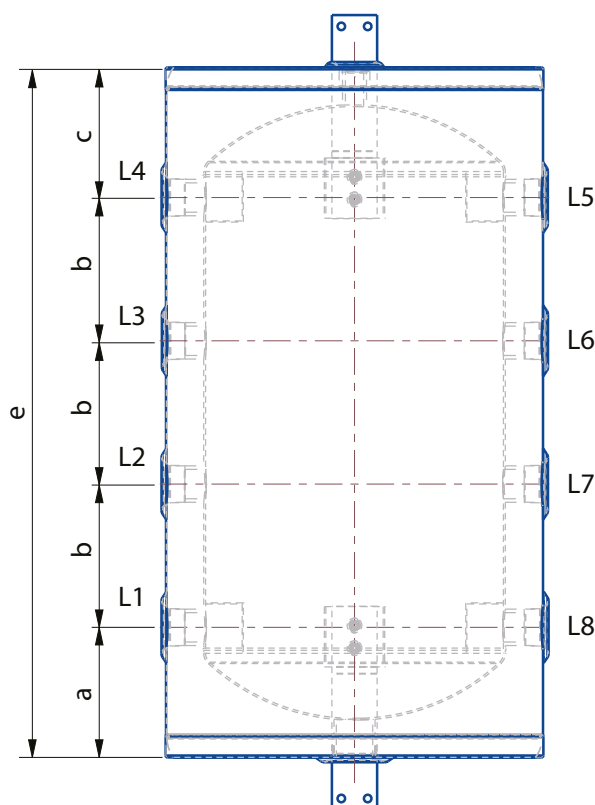

Capacità	L	92.5
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale Serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zingato 0,5mm (EN 10204/2.2)
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m <sup>3</sup> (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max. Pressione	bar	8
Diametro esterno	mm	Ø500
Diametro interno	mm	Ø400
a	mm	192.5
b	mm	190.0
c	mm	192.5
e	mm	960
L1, L3, L4,L5, L6, L7& L8		G 1 1/4"
AV (Condotto dell' aria)		G 3/4"
D (Drenaggio)		G 1 1/2"